

STH742  
STH936  
STH1440  
STH1840

**SANY**

Quality Changes the World



# EFICIENTA LA CEL MAI INALT NIVEL



## TELEHANDLERE

**STH742** | **STH1440**  
**STH936** | **STH1840**

Capacitate de incarcare  
**3,600 - 4,200 kg**  
Inaltime maxima de ridicare  
**7 m/9 m/14 m/18 m**  
Putere nominala  
**55 KW**

# SANY

**Performance comes from quality.  
Quality comes from experience.**

SANY Europe face parte din SANY Group, un producator de top la nivel global de utilaje de constructii, echipamente portuare si turbine eoliene. Obiectivul nostru este sa oferim produse adaptate pietelor nationale respective si echipate cu tehnologie inovatoare de inalta performanta. SANY asigura calitate si fiabilitate maxime prin utilizarea constructiilor din otel proprii si a componentelor de marca, permitandu-ne sa cream utilaje extraordinar de eficiente. Mai mult, reseaua noastra de dealeri din Europa garanteaza ca clientii beneficiaza de suport competent pentru vanzari, service si intretinere direct la fata locului.

Quality Changes the World



**STH742 | STH936 | STH1440 | STH1840**

## PUTERE MAXIMA

SANY aduce un suflu nou in Europa cu noua sa serie de telehandlere. Aceste masini noi au stabilit noi standarde pentru siguranta, confort si performanta. Cele 4 modele de baza acopera dimensiuni de la 7 la 18 metri.

Sunt solutia ideala pentru sarcini exigente si lucrari de precizie, fie ca este vorba de incarcare usoara, mutare sau stivuire, iar versatilitatea lor este sporita datorita capacitatii de a utiliza o gama larga de atasamente.



# VERSATILITATE LA CEL MAI ÎNALT NIVEL

Noile manipuloare telescopice SANY sunt masini universale puternice care se remarca prin agilitatea si viteza lor. Datorita designului compact si unei selectii de trei moduri diferite de directie, ele pot fi pozitionate perfect chiar si in cele mai stramte spatii si pot ridica incarcaturi pana la o inaltime de 18 metri. Cu multiplele optiuni de atasamente, sunt capabile sa finalizeze o gama larga de sarcini.

## Capacitate de ridicare

**Ridicare, extindere si impingere** – sistemul hidraulic puternic permite operatorilor sa lucreze cu precizie chiar si pe distante scurte.

## Siguranta

**Siguranta inseamna stabilitate** – sistemul de management al sarcinii monitorizeaza incarcatura utilajului pentru a preveni instabilitatea si limiteaza vitezele de deplasare pentru a spori siguranta si a imbunatati retentia incarcaturii.

## Eficienta

**Cea mai eficienta** – motorul electronic Deutz asigura performanta optima a motorului si consum redus de combustibil, in timp ce transmisia hidrostatica Dana ofera precizie si manevrabilitate pentru aplicatii de manipulare a materialelor.

## COST TOTAL DE PROPRIETATE

**Fiecare secunda conteaza** – manipuloarele telescopice SANY sunt proiectate pentru a maximiza rentabilitatea investitiei. Motorul Deutz de 55kW/74hp reduce costurile de intretinere si functionare. Sistemul Stop Start reduce si mai mult consumul de combustibil si timpul necesar pentru service, cu intervale de intretinere de 500 de ore pentru costuri minime de operare.

## Calitate

**Stabilitate standard** – bratul este montat adanc in sasiu, oferind o structura extrem de rigida, un centru de greutate redus si o vizibilitate maxima din cabina peste partea din spate a utilajului.

## Confortul operatorului

**Operator pe primul loc** – manipuloarele telescopice SANY sunt bine echipate pentru a permite operatorilor sa lucreze in conditii optime, indiferent de cerintele sarcinii. Confortul sporit al operatorului nu doar ca economiseste timp, ci si creste productivitatea si eficienta.

## Productivitate

**Puterea celor trei** – cu trei moduri de directie selectabile, manipuloarele telescopice SANY ofera solutia ideala pentru orice manevra. Tipurile de directie includ directie pe doua roti, pe patru roti si directie tip crab. Joystickul multifunctional pe un singur nivel, controlul suplimentar al sarcinii si prizele auxiliare pentru atasamente suplimentare sporesc productivitatea seriei SANY.

## Fiabilitate absoluta – pentru linistea ta

SANY a castigat o reputatie mondiala pentru fiabilitate, durabilitate si performanta pentru a oferi liniste suflteasca si a asigura timpul maxim de functionare. Toate manipuloarele telescopice SANY sunt sustinute de o garantie SANY de 3 ani\*

\* Se aplica termeni si conditii. Verifica la dealerul tau local pentru mai multe informatii.

## Punctele noastre forte – beneficiile suplimentare pe care SANY ti le ofera:

- + Compact, manipuloare telescopice de inalta performanta
- + Extrem de manevrabile cu trei moduri diferite de directie
- + Robuste si extrem de durabile datorita constructiei solide din otel
- + Echipamente de siguranta extinse
- + Spatiu ergonomic pentru operator
- + Intretinere simpla si convenabila



SIGURANTA

# UN PACHET COMPLET DE SIGURANTA CA DOTARE STANDARD

Numeroase caracteristici de siguranta sunt deja incluse din fabrica pe toate manipulatoarele telescopice SANY. Sistemul de management al incarcaturii monitorizeaza sarcina utilajului pentru a preveni instabilitatea si, atunci cand transporta incarcaturi, limiteaza viteza pentru a asigura siguranta si o mai buna retinere a incarcaturii. Capacitatea specifica este afisata operatorului pe tabloul de bord si pe banda luminoasa LMI la nivelul ochilor. Alte caracteristici de siguranta includ o camera de mers inapoi cu senzor de distanta, care este activata automat atunci cand este cuplat marsarierul. Operatorul primeste, de asemenea, avertizari vizuale si acustice daca se apropie prea mult de alte obiecte. Sunt incluse si o cabina a operatorului certificata ROPS si FOPS, un comutator de siguranta care impiedica orice miscare a vehiculului atunci cand operatorul nu este asezat, precum si supape de siguranta pentru furtunuri, montate pe toti cilindrii de ridicare, care previn prabusirea bratului in caz de defectiune sau deteriorare. Sunt disponibile optional ecran, protectii pentru acoperis si pentru incarcaturi.



SIGURANTA

## In lumina reflectoarelor

Farurile LED standard din fata si spatele cabinei optimizeaza campul vizual al operatorului si vizibilitatea in conditii de lumina slaba. Sistemul LED de pe brat cu trei setari selectabile ofera lumina directa deasupra si in spatele operatorului, dupa necesitate. In plus, luminile optionale de pe brat garanteaza iluminare optima a zonei de lucru atunci cand se ridica incarcaturi la inaltime.

SIGURANTA

## Vederea suprema

Toate manipulatoarele telescopice SANY ofera vizibilitate maxima asupra mediului inconjurator pentru siguranta sporita. Acest lucru este posibil datorita designului inteligent, cum ar fi capota joasa a motorului si pozitia redusa a bratului pe sasiu, care permit operatorului sa observe cu usurinta obstacolele din jur.

Oglinzile laterale si din spate de dimensiuni generoase ofera vizibilitate excelenta, iar campul vizual frontal este maximizat de bordul jos si parbrizul mare.



CALITATE

## Eficienta ridicata prin calitate superioara

Manipulatoarele telescopice SANY sunt concepute pentru a oferi maximum in ceea ce priveste fiabilitatea si performanta. Realizam acest lucru folosind componente de inalta calitate si proceduri inovatoare de fabricatie. Sectiunile bratului sunt formate din doua profile C din otel presat de inalta rezistenta, sudate impreuna, ceea ce le face deosebit de stabile si extrem de durabile. Stabilizatoarele sunt echipate cu bucese din bronz impregnat cu grafit, care extind intervalele de intretinere pana la 500 de ore. Toate furtunurile bratului sunt rutate intern pentru a asigura protectia lor impotriva deteriorarii.



CALITATE

## Testate pe baza utilizarii zilnice

Utilajele au trecut printr-un program riguros de testare SANY, care include incarcarea intensa a sasiului, bratului si a altor componente importante pe o durata extinsa, precum si utilizarea repetata a transmisiei pe mii de cicluri.

Testele pentru a simula durata de viata si durabilitatea componentelor pentru STH742, STH936 si STH1440 cu brate actionate hidraulic, precum si pentru STH1840 cu brat actionat prin lant, au fost finalizate. Testate pe un rig de brate automatizat, toate modelele au realizat peste 40.000 de cicluri fara nici o defectiune.

EXPERIENTA UTILIZATORULUI

# MAI MULT SPATIU SI MAI MULT CONFORT

Cabina ROPS/FOPS a seriei de manipuloare telescopice a fost proiectata in Germania si reprezinta un punct de atractie pentru orice operator. Oferă un confort maxim si conditii de lucru placute datorita numeroaselor dotari standard. Ecranul tactil de 10 inci cu control prin encoder si navigare intuitiva permite acces rapid si usor la toate datele relevante ale utilajului. Scaunul cu suspensie ajustabila asigura o deplasare mai confortabila pe teren accidentat, iar coloana de directie inclinabila si telescopica permite operatorului sa faca ajustari pentru a gasi pozitia de operare perfecta, indiferent de cerintele sarcinii. Printre dotarile standard se numara aerul conditionat, radio cu Bluetooth si conector USB, parasolar, spatii de depozitare si suporturi pentru pahare si sticle, ajutand astfel la oferirea confortului de care are nevoie operatorul pentru a-si desfasura activitatea la cel mai inalt nivel.



USURINTA INTRETINERII

## Intretinere rapida si usoara


Toate verificarile zilnice si lucrarile de intretinere pot fi efectuate de la sol. Filtrele pentru uleiul de motor, uleiul hidraulic si combustibil sunt montate central, iar filtrul de aer este de asemenea usor accesibil din compartimentul motorului. Capota motorului poate fi deschisa cu usurinta cu ajutorul cilindrului actionat cu gaz, permitand accesul la motor din trei laturi. Pentru un plus de comoditate, bateria poate fi accesata usor in orice moment de sub cabina.



PRODUCTIVITATE

# MANEVRABILITATE DE TOP

Noua serie de manipuloare telescopice SANY se remarca prin manevrabilitatea excelenta a utilajelor, chiar si atunci cand spatiul este limitat. Acest lucru este posibil datorita celor trei moduri diferite de directie: directia pe doua roti, destinata utilizarii de zi cu zi; directia pe patru roti, pentru lucrul in spatii inguste; si directia tip crab, pentru pozitionarea sau manevrarea utilajului in imediata apropiere a unui zid sau a unei cladiri. Un alt factor cheie pentru productivitatea de exceptie este sistemul puternic de detectare a sarcinii, care controleaza presiunea hidraulica proportional cu diferitele iesiri. Astfel, bratul poate fi ridicat si extins simultan.

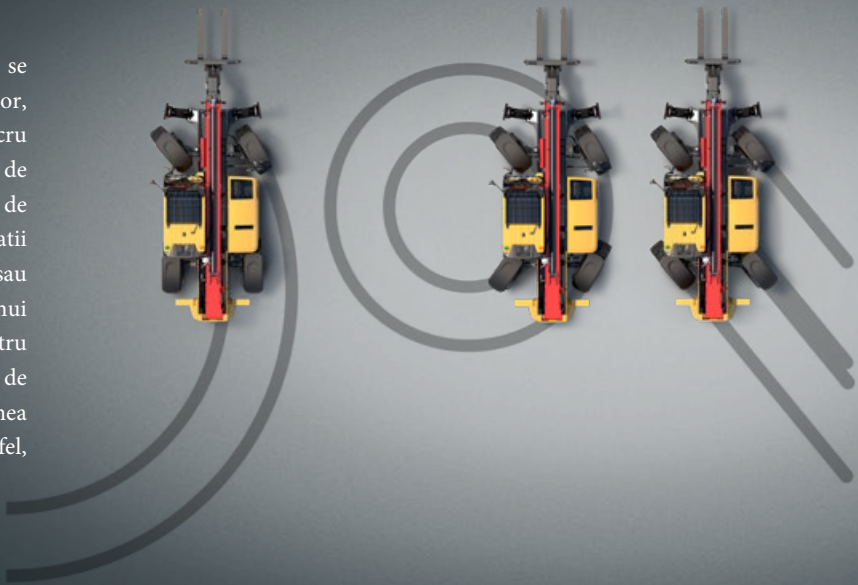

EFICIENTA

# ECONOMISESTE IN TIMP CE CONDUCI

Intr-o perioada in care costurile combustibilului cresc constant, un sistem de propulsie eficient din punct de vedere energetic este mai important ca niciodata. Din acest motiv, manipuloarele telescopice SANY sunt echipate cu un sistem puternic de injectie comuna de combustibil si un control electronic al motorului (EMR) cu conexiune inteligenta la sistemul de gestionare a propulsiei.

Acest lucru ofera o putere optima a motorului la un consum redus de combustibil. Transmisia Dana si axele sunt perfect coordonate pentru a asigura performanta si eficienta maxime. In plus, motorul Deutz de 55 kW functioneaza fara tratament pentru emisii si, prin urmare, nu necesita aditivi AdBlue®. Folosind afisajul principal, operatorul poate accesa informatii despre combustibilul ramas, cantitatea de combustibil consumata de la ultima realimentare si rata medie actuala de consum.



| GREUTATE DE OPERARE                       | STH742       | STH936       | STH1440  | STH1840  |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                                           | 8325 kg      | 9100 kg      | 10980 kg | 12300 kg |
| PARAMETRI DE PERFORMANTA                  |              |              |          |          |
| Capacitate maxima de ridicare             | 4200 kg      | 3600 kg      | 4000 kg  | 4000 kg  |
| Capacitate de ridicare la inaltime maxima | 2500 kg      | 1000 kg      | 3000 kg  | 2500 kg  |
| Capacitate de ridicare la raza maxima     | 1300 kg      | 500 kg       | 1250 kg  | 550 kg   |
| Inaltime de ridicare                      | 7000 mm      | 9600 mm      | 13970 mm | 17550 mm |
| Raza maxima de actiune                    | 3710 mm      | 6444 mm      | 9690 mm  | 13400 mm |
| Unghi de inclinare a cupei                | 45 °         | 45 °         | 37 °     | 37 °     |
| Unghi de rotire a cadrului                | 21 °         | 21 °         | 13 °     | 13 °     |
| Nivelare cadru +/-                        | NA           | NA           | 9 °      | 9 °      |
| Raza de viraj exteriora (4WS)             | 3850 mm      | 3850 mm      | 3850 mm  | 3850 mm  |
| Debit hidraulic auxiliar                  | 60/140 l/min | 60/140 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Presiune hidraulica auxiliara             | 30/21 Mpa    | 30/21 Mpa    | 28 Mpa   | 28 Mpa   |
| Zgomot in pozitia de condus (55 kW)       | 75 Lpa       | 75 Lpa       | 75 Lpa   | 75 Lpa   |
| Zgomot in mediul inconjurator(55 kW)      | 83 Lwa       | 83 Lwa       | 83 Lwa   | 83 Lwa   |

| PARAMETRI BRAT              |             |           |           |           |
|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Brat (ridicare/coborare)    | 8/6 sec     | 10/11 sec | 18/13 sec | 15/12 sec |
| Brat (extindere/retractare) | 6.5/4.5 sec | 10/11 sec | 15/13 sec | 16/19 sec |

| ANVELOPE                            |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tip/dimensiune                      | 460/70R24          | 460/70R24          | 400/80-24          | 400/80-24          |
| MOTOR                               |                    |                    |                    |                    |
| Marca motorului                     | Deutz              | Deutz              | Deutz              | Deutz              |
| Emisii motor                        | Stage 5            | Stage 5            | Stage 5            | Stage 5            |
| Model motor                         | TD 3.6L            | TD 3.6L            | TD 3.6L            | TD 3.6L            |
| Numar de cilindri                   | 4                  | 4                  | 4                  | 4                  |
| Putere nominala motor – Putere (kW) | 55 (75ph) kW       | 55 (75ph) kW       | 55 (75ph) kW       | 55 (75ph) kW       |
| Cuplu maxim / Rotatie motor         | 340 - @1600 Nm/rpm | 340 - @1600 Nm/rpm | 340 - @1600 Nm/rpm | 340 - @1600 Nm/rpm |


| TRANSMISIE                 |                                                                     |              |              |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tip transmisie             | Hidrostatica                                                        | Hidrostatica | Hidrostatica | Hidrostatica |
| Marca transmisiei          | Dana                                                                | Dana         | Dana         | Dana         |
| Axe                        | Dana                                                                | Dana         | Dana         | Dana         |
| Numar de trepte inainte    | 2                                                                   | 2            | 2            | 2            |
| Numar de trepte inapoi     | 2                                                                   | 2            | 2            | 2            |
| Viteza maxima de deplasare | 27                                                                  | 27           | 27           | 27           |
| Frana de parcare           | Frana de parcare cu un singur buton – pornit/oprit                  |              |              |              |
| Frana de serviciu          | Frane cu discuri multiple scufundate in ulei pe axele fata si spate |              |              |              |

| SISTEM HIDRAULIC     |                               |           |           |           |
|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tip pompa hidraulica | Pompa cu supapa de prioritate |           |           |           |
| Pompa hidraulica     | Casappa                       | Casappa   | Casappa   | Casappa   |
| Colector hidraulic   | Parker                        | Parker    | Walvoil   | Walvoil   |
| Presiune sistem      | 300 bar                       | 270 bar   | 260 bar   | 260 bar   |
| Debit hidraulic      | 95 l/min                      | 100 l/min | 100 l/min | 100 l/min |


| CAPACITATI REUMPLERE SERVICE |         |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Sistem hidraulic             | 98 ltr  | 98 ltr  | 120 ltr | 120 ltr |
| Rezervor combustibil         | 150 ltr | 150 ltr | 150 ltr | 150 ltr |

| CABINA                                                                       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Cabina este testata conform ROPS & FOPS si respecta standardul IOS 3471/3449 |  |  |  |  |


STH742

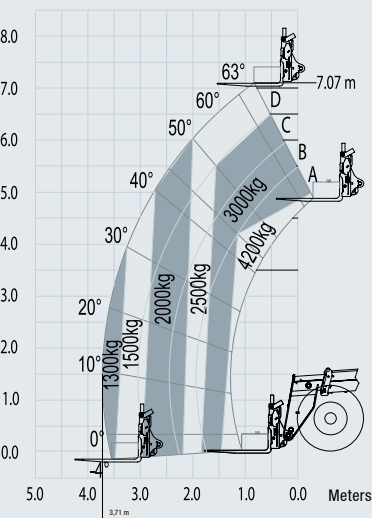


STH936

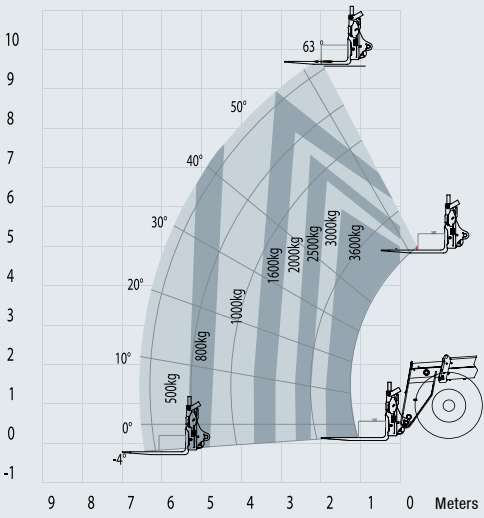


STH1440 – STABILIZATORI COBORATI

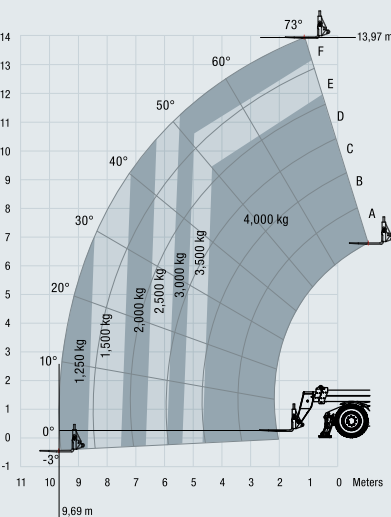


STH1440 – STABILIZATORI URCATI

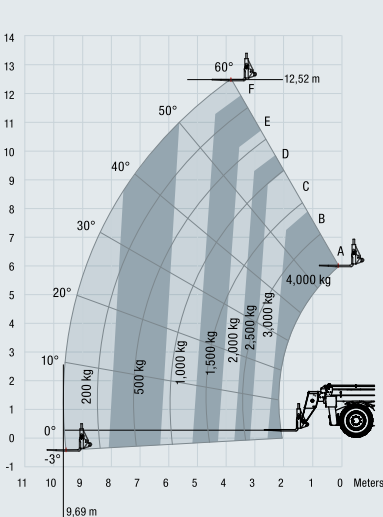

STH1840 – STABILIZATORI COBORATI

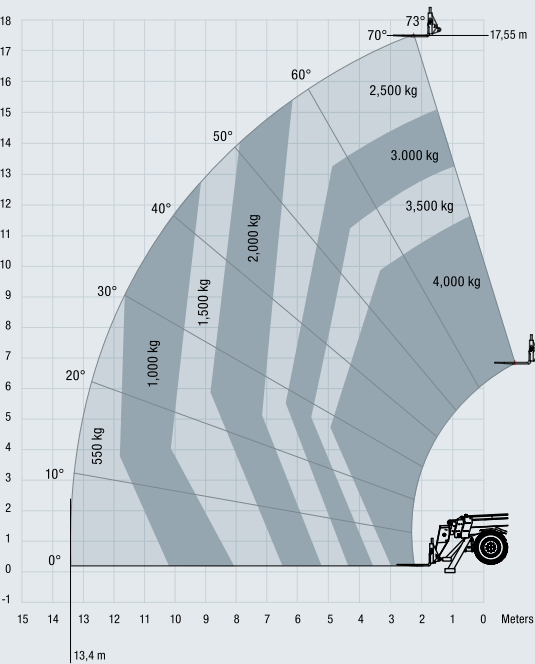

STH1840 – STABILIZATORI URCATI

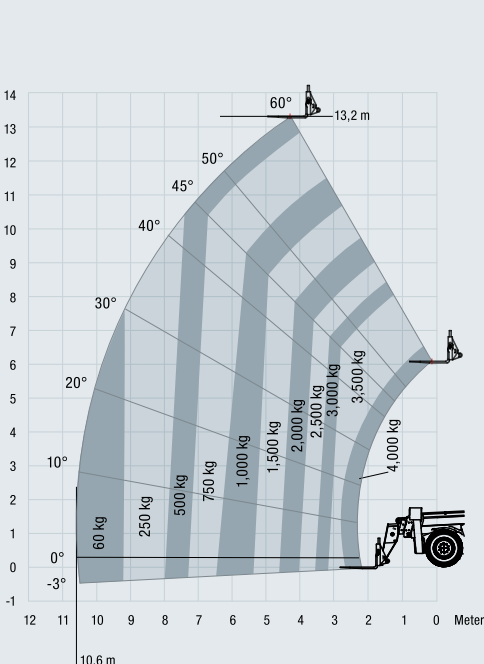


DIMENSIUNI

|                                                   | STH742  | STH936  | STH1440  | STH1840  |
|---------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| A Lungime pana la partea frontala a suportului    | 4990 mm | 4990 mm | 6160 mm  | 6200 mm  |
| B Latime totala                                   | 2350 mm | 2350 mm | 2420 mm  | 2420 mm  |
| C Latime totala cu stabilizatorii complet extinsi | NA      | NA      | 2570 mm  | 3400 mm  |
| D Inaltime pana la cabina fara girofar            | 2540 mm | 2540 mm | 2590 mm  | 2590 mm  |
| E Inaltime pana la cabina cu girofar              | 2665 mm | 2665 mm | 2750 mm  | 2720 mm  |
| F Ampatament                                      | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm  | 2750 mm  |
| G Latimea totala a cabinei:                       | 950 mm  | 950 mm  | 950 mm   | 950 mm   |
| H Garda la sol                                    | 400 mm  | 400 mm  | 370 mm   | 370 mm   |
| Raza de viraj peste anvelope                      | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm  | 3850 mm  |
| Greutate operationala (cu furci)                  | 8325 kg | 9100 kg | 10980 kg | 12300 kg |

SARCINI PUNCTUALE

|                                                               | STH742  | STH936  | STH1440 | STH1840 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Utilaj incarcat cu capacitatea maxima a modelului             |         |         |         |         |
| Sarcina pe roata fata                                         | 5403 kg | 5030 kg | 6608 kg | 7200 kg |
| Sarcina pe roata spate                                        | 714 kg  | 1270 kg | 883 kg  | 950 kg  |
| Sarcina pe stabilizator                                       | NA      | NA      | 4913 kg | 5225 kg |
| Utilaj descarcat cu bratul in pozitie orizontala de transport |         |         |         |         |
| Sarcina pe roata fata                                         | 1878 kg | 1960 kg | 2677 kg | 2970 kg |
| Sarcina pe roata spate                                        | 2275 kg | 2550 kg | 2841 kg | 3180 kg |

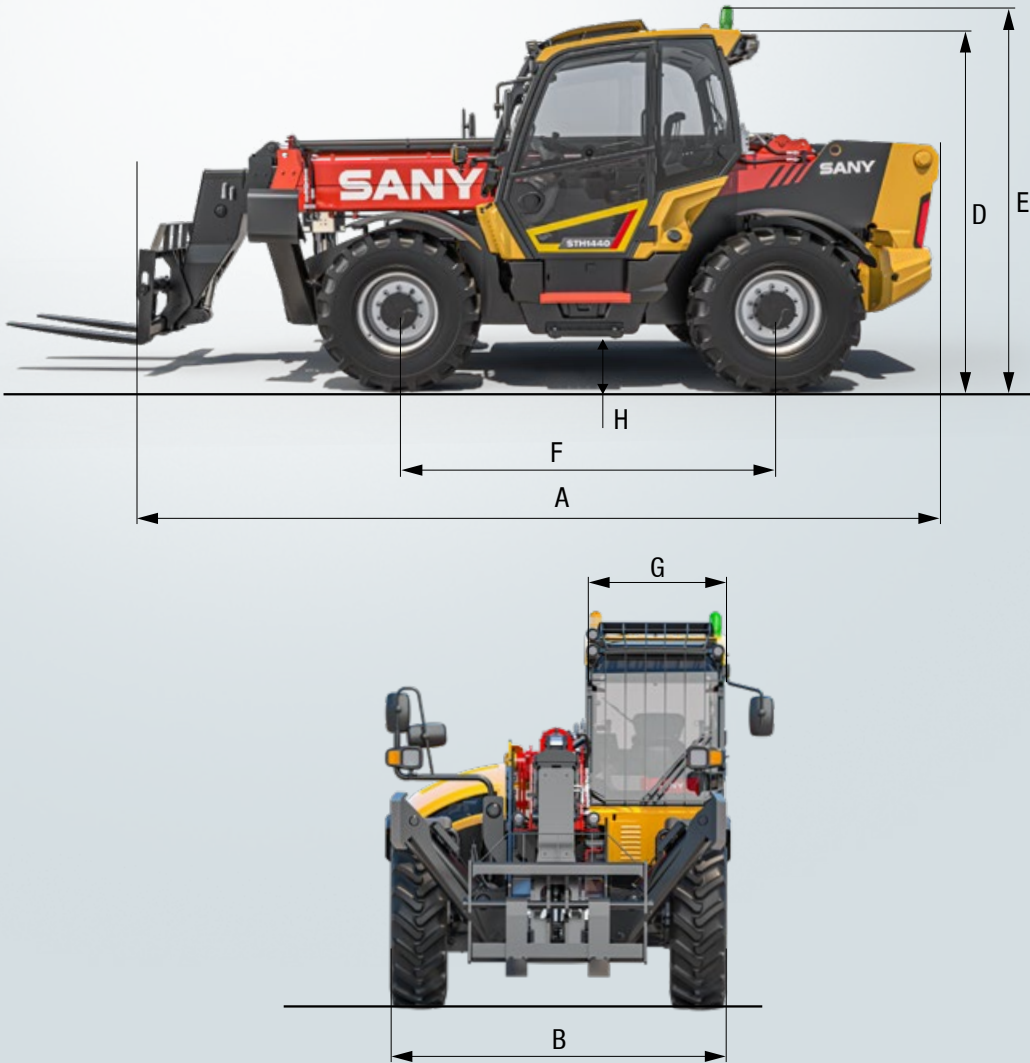

Mai multe caracteristici, mai multe  
posibilitati

Toate manipuloarele telescopice SANY sunt echipate complet ca dotare standard. Cu numeroase optiuni si atasamente, ele pot fi configurate individual in functie de necesitati – fiind astfel perfect pregatite pentru cerintele specifice.



Dotarile standard si optionale pot diferi in functie de tara in care utilajul este livrat. Daca aveti intrebari, va rugam sa contactati dealerul local.

CONFORT OPERATOR/CABINA

- Ecran tactil de 10 inch cu control prin encoder si navigare intuitiva
- Aer conditionat\*
- Radio cu Bluetooth si microfon
- Scaun reglabil cu suspensie
- Priza 12 V
- Parasolar, protectii pentru acoperis si parbriz
- Scaun incalzit
- Stergatoare si spalatoare pentru parbrizul fata, spate si plafon
- Cotiera cu spatiu de depozitare si incarcator USB
- Suporturi pentru pahare si sticle
- Coloana de directie complet reglabila
- Tastatura intuitiva iluminata (toate butoanele iluminate)
- Telematica

ILUMINAT DE LUCRU

- Faruri LED de lucru pe cabina si brat
- Faruri rutiere complete

SIGURANTA

- Certificare CE/UKCA
- ROPS ISO 3471:2008 si FOPS ISO 3449:2005
- Alarma de mers inapoi
- Centura de siguranta Hi-viz
- Camera de mers inapoi integrata cu senzor de distanta
- Indicator luminos verde „ready” pe scaun
- Monitorizare greutate incarcatura
- Afisaj indicator greutate incarcatura

ECHIPAMENT DE LUCR

- Trei moduri de directie: 4WS, 2WS si crab
- Nivelare sasiu +/-9 grade (STH1440 & STH1840)
- Joystick proportional complet
- Furci SANY fixe pentru paleti de 1200 mm
- Evacuare hidraulica auxiliara din cabina

\* Sistemul de aer conditionat contine gaze fluorurate cu efect de sera: Tip agent frigorific: HFC 134a, potential de incalzire globala: 1430, cantitate: 0,65 kg, CO2e: 0,933 tone.

SANY genuine parts are designed, tested and manufactured to meet the exact specification and requirements of your machine. SANY parts will fit exactly as needed and will deliver maximum performance when paired with SANY equipment. They also ensure optimum safety for the operator on site and reduce unplanned maintenance and downtime. Ultimately, SANY genuine parts are the best choice for your machine and are backed with a 12 month warranty period.



# TAILORED ATTACHMENTS FOR VERSATILE APPLICATIONS

In addition to the comprehensive ex-works configuration, the application possibilities of the SANY telehandlers can be expanded further with a range of suitable attachments which can be changed over easily.

## CADRU PENTRU FURCI


### Cadrul usor pentru furci montat direct

Proiectat pentru industria de inchiriere, cu furci fixate complet..



### Cadrul pentru furci tip Manitou

Permite utilizarea atasamentelor existente pentru o utilizare maxima a echipamentului.



### Cadrul SANY Fast Fit


Compatibil cu o gama larga de atasamente, configuratia de tip hook up permite utilizarea atasamentelor existente.



## ATASAMENTE

### Cupa multifunctionala

Pentru transportul materialelor libere si in vrac, cu o capacitate a cupei de 1 m<sup>3</sup>..

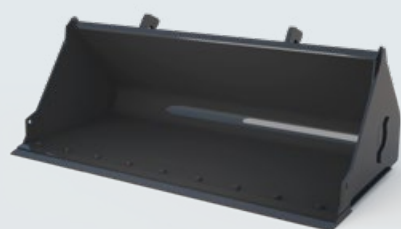

### Pozitionatoare hidraulice pentru furci

Controleaza furcile direct de la degete, economisind timp la schimbarea incarcaturilor si eliminand necesitatea de a parasii cabina. Se potrivesc cu cadrul SANY Fast Fit.



### Carlig macara de 4.000 kg

Poate fi atasat cu usurinta la cadrul SANY Fast Fit pentru manipularea sarcinilor grele in timpul lucrului (standard pentru STH1440 & STH1840).



# UN SERVICIU PE CARE TE POTI BAZA

Asa cum facem cu utilajele noastre, cerem si o calitate ridicata si fiabilitate a serviciilor noastre. Aceasta subliniaza performanta echipamentelor in ceea ce priveste durabilitatea lor si raportul excelent calitate-pret.

Dupa toate acestea, intretinerea este cruciala pentru eficienta, rentabilitate si siguranta. Dealerul tau SANY este gata sa te ajute cu o gama completa de servicii pentru a te asigura ca utilajul tau continua sa functioneze eficient pe termen lung.

## SANY – flexibil, rapid si mereu alaturi de tine

Asistenta rapida, sfaturi personalizate si un flux de piese de schimb de incredere – asta inseamna pentru noi un serviciu premium.



## Beneficiile suplimentare oferite de SANY:

- + Retea de dealeri experimentati in intreaga Europa
- + Peste 15.000 de piese cheie in stoc pentru a maximiza timpul de functionare al utilajului si pentru a-ti sprijini activitatea
- + Serviciu SANY dedicat pentru a oferi suport complet tie si dealerilor tai
- + Depozitul de piese SANY din Europa pentru a asigura disponibilitatea pieselor si sprijin complet pentru utilaje

## Informatii detaliate

Manualele si documentele sunt disponibile pentru toate manipuloarele telescopice SANY si te pot ajuta cu operarea, intretinerea, service-ul si reparatiile. Acestea includ instructiuni de operare si intretinere si specificatii tehnice.



HIGHLIGHTS **STH742** | **STH936** | **STH1140** | **STH1840**

# CALITATEA CHIAR SCHIMBA LUMEA

Gama de manipuloare telescopice SANY este proiectata pentru a satisface cerintele exacte ale industriei constructiilor si inchirierilor. Acestea ofera siguranta, durabilitate, versatilitate si costuri reduse de operare pentru a te ajuta sa concurezi pe piata constructiilor de astazi.



## SIGUR SI PROTEJAT

Manipuloarele telescopice SANY includ numeroase caracteristici de siguranta pentru a proteja atat operatorii, cat si persoanele din jur. Acestea includ o camera de mers inapoi si un senzor de distanta montat ca standard, scaune cu senzori pentru a se asigura ca operatorul este asezat inainte de a activa deplasarea, precum si un sistem precis de monitorizare a sarcinii pentru o supraveghere exacta a capacitatii in orice moment.

## COSTURI DE PROPRIETATE

Manipuloarele telescopice SANY nu sunt doar eficiente in utilizare – sunt, de asemenea, economice de detinut si operat.

## COMPONENTE DURABILE

Proiectate si testate pentru a asigura o calitate inalta, bratul este montat adanc in cadrul sasiului pentru o stabilitate si durabilitate exceptionale. Toate bratele sunt testate cu sarcina completa si incarcate la capacitate maxima pentru a rezista la peste 40.000 de cicluri.

Nu toate produsele sunt disponibile pe toate pietele. Ca parte a procesului nostru de imbunatatire continua, ne rezervam dreptul de a modifica specificatiile si designul fara o notificare prealabila. Cifrele pot include optiuni suplimentare.

## O MASINA PRODUCTIVA

Pentru control ergonomic, rapid si precis, toate manipuloarele telescopice SANY sunt echipate cu un joystick proportional complet. Impreuna cu sistemul hidraulic de detectare a sarcinii, acesta imparte proportional presiunea hidraulica intre diferitele functii, permitand ridicarea si extinderea bratului simultan.

## CONFORT SI USURINTA IN UTILIZARE

Cabina manipulatorului telescopic a fost proiectata in Germania pentru pietele din Marea Britanie si Europa. Ofra vizibilitate maxima in toate directiile si un spatiu bine organizat cu comenzile la indemana si multe spatii de depozitare.

## INTRETINERE

In primul rand, vrei ca manipulatorul telescopic SANY sa petreaca cat mai mult timp posibil lucrand, asa ca acestea au intervale lungi de service. Atunci cand este necesara intretinerea, vei descoperi ca utilajele noastre sunt usor si rapid de intretinut.

## DETALII TEHNICE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Motor                         | Deutz TD 3.6L       |
| Putere nominala               | 55 kW               |
| Cuplu maxim                   | 340 Nm/1,600 rpm    |
| Transmisie                    | 2 speed Hydrostatic |
| Capacitate maxima de ridicare | 3,600 - 4,200 kgs   |
| Raza de viraj peste anvelope  | 3850 mm             |

# SANY

Quality Changes the World

**SANY EUROPE GmbH**  
Sany Allee 1  
D-50181 Bedburg, Germany  
Tel. +49 2272 90531 100  
Fax +49 2272 90531 109  
info@sanyeurope.com  
www.sanyeurope.com