

Mai multe functii, mai multe posibilitati

Toate telehandler-urile SANY sunt complet echipate din fabrica. Cu numeroase optiuni si accesorii, acestea pot fi configurate individual in functie de cerinte – oferind o echipare perfecta pentru fiecare aplicatie..

*Cu exceptia atasamentelor sau optiunilor speciale, urmatoarele dotari sunt incluse in configuratia standard:



CONFORT IN OPERARE / CABINA

- Ecran tactil de 10 inch cu buton rotativ de navigare
- Aer conditionat*
- Radio cu Bluetooth si microfon
- Scaun reglabil cu suspensie
- Priza 12V
- Parasolar pentru plafon si geam frontal
- Geam spate incalzit
- Stergatoare si spalatoare fata, plafon si spate
- Cotiera cu spatiu de depozitare si port USB
- Suport pentru pahare si sticle
- Coloana de directie complet reglabila
- Tastatura iluminata cu functii intuitive
- Telematica

SIGURANTA

- Certificat CE / UKCA
- ROPS ISO:3471:2008 and FOPS ISO:3449:2005
- Alarma de mers inapoi
- Centura reflectorizanta de siguranta
- Camera de marsarier cu senzor de proximitate integrat
- Senzor scaun si beacon verde „ready”
- Monitorizare sarcina
- Afisaj indicator moment de incarcare

Sistemul de aer conditionat contine gaze cu efect de sera fluorurate. Agentul frigorific utilizat este HFC 134a, cu un potential de incalzire globala (GWP) de 1430. Cantitatea folosita este de 65 kg, ceea ce corespunde unui echivalent CO₂ de 0,933 tone.

ECHIPAMENTE DE LUCRU

- Cadru de prindere SANY standard, cu furci de 1200 mm
- Cadru cu furci tip Manitou (optional)
- Trei moduri de directie: 4 roti, 2 roti si mers in crab
- Nivelare sasiu +/- 9 grade (modelele STH1440 si STH1840)
- Joystick proportional complet
- Control hidraulic auxiliar din cabina

ILUMINARE LED

- Lampi de lucru pe cabina si brat
- Faruri fata complete



Fiabilitate absoluta – pentru linistea ta!

SANY si-a construit o reputatie globala pentru fiabilitate, durabilitate si performanta. Pentru a-ti oferi siguranta si incredere, toate telehandler-urile SANY sunt insotite de o garantie de 3 ani.

Se aplica termeni si conditii. Verifica la dealerul local pentru informatii suplimentare.

ATASAMENTE

CUPA PENTRU UTILIZARE GENERALA

Pentru transportul materialelor vrac si in vrac usor, cu o capacitate a cupei de 1 m³.



POZITIONATOARE HIDRAULICE PENTRU FURCI

Controleaza latimea furcilor direct de la butoanele din cabina, economisind timp la schimbarea sarcinilor si evitand parasirea postului de operare.






CARLIG MACARA 4.000 KG


Poate fi montat cu usurinta pe cadrul Fast-Fit de la SANY pentru sarcini suspendate si materiale agatate. (Inclus standard la modelele STH1440 si STH1840)




STH742

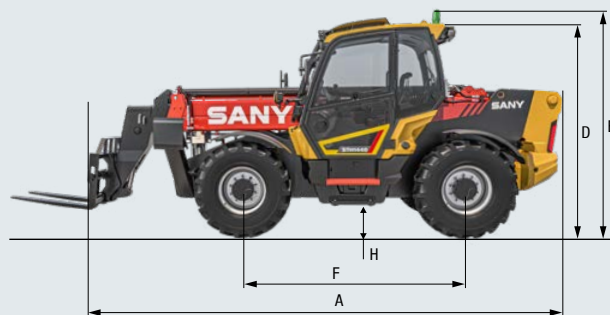


STH1440 – Stabilizatori ridicati




STH1440 – Stabilizatori coborati



STH1840 – Stabilizatori ridicati



STH1840 – Stabilizatori coborati

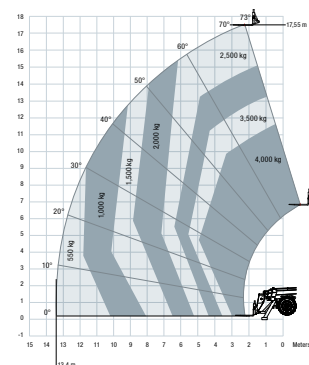

		STH742	STH1440	STH1840
GREUTATE DE OPERARE				
	kg	8,325	10,980	12,300
PARAMETRI DE PERFORMANTA				
Capacitate maxima de ridicare	kg	4,200	4,000	4,000
Capacitate de ridicare la inaltime maxima	kg	2,500	3,000	2,500
Capacitate de ridicare la extensie maxima	kg	1,300	1,250	550
Inaltime de ridicare	mm	7,070	13,970	17,550
Unghi de inclinare a bratului	°	45	37	37
Unghi de basculare cadru furci	°	21	13	13
Nivelare sasiu +/-	°	NA	9	9
Raza de virare (4WS)	mm	3,850	3,850	3,850
Debit hidraulic auxiliar	l/min	60	60	60
Presiune hidraulica auxiliara	MPa	30	28	28
Zgomot la pozitia operatorului (55 kW)	Lpa	75	75	75
Zgomot la exterior (55 kW)	Lwa	105	105	105
PARAMETRI BRAT TELESCOPIC				
Brat – ridicare/coborare	sec	8/6	18/13	15/12
Brat – extensie/retractare	sec	6.5/4.5	15/13	16/19
ANVELOPE				
Tip / dimensiune		460/70R24	400/80-24	400/80-24
DIMENSIUNI				
A Lungime pana la fata caruciorului	mm	4,990	6,160	6,200
B Latime totala	mm	2,350	2,420	2,420
C Latime totala cu stabilizatori complet extinsi	mm	NA	2,570	3,400
D Inaltime peste cabina fara beacon	mm	2,540	2,590	2,590
E Inaltime peste cabina cu beacon	mm	2,665	2,750	2,750
F Ampatament	mm	2,750	2,750	2,750
G Latime totala cabina	mm	950	950	950
H Garda la sol	mm	400	370	370
MOTOR				
Brand		Deutz	Deutz	Deutz
Emisii motor		Stage v	Stage v	Stage v
Model motor		TD 3.6L	TD 3.6L	TD 3.6L
TRANSMISIE				
Tip transmisie		Hydrostatic	Hydrostatic	Hydrostatic
Brand transmisie		Dana	Dana	Dana
Viteza maxima de deplasare	kph	30	27	27
SISTEM DE FRANARE				
Frana de parcare		SAHR	SAHR	SAHR
Frana de serviciu		Frane cu discuri multiple imersate in ulei pe axa fata si spate		
SISTEM HIDRAULIC				
Tip pompa hidraulica		Angrenaj cu supapa de prioritate		
Presiune sistem	bar	300	280	280
Debit hidraulic	l/min	95	100	100
CABINA				